


JAX TROLLEY-GLIDE FG-3H

**PREMIUM NSF 3H-REGISTRADO.
CONTACTO DIRECTO EN LUBRICACION DE POLEAS Y
CADENAS TRANSPORTADORAS**

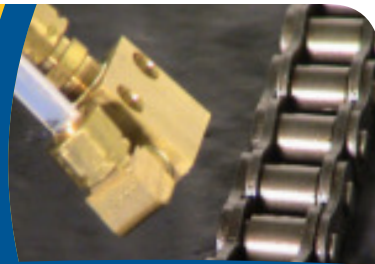

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JAX Trolley-Glide FG-3H es el primero en el sector cárnico en la lubricación de poleas transportadoras. Compuesto exclusivamente a partir de aceites base cuidadosamente seleccionados y aditivos que son aprobados generalmente y reconocido como seguro en las plantas procesadoras de alimentos para el consumo humano, JAX Trolley-Glide FG-3H no compromete al contacto directo con el alimento ni la apariencia. Lubricante de poleas para las plantas de procesamiento de alimentos que exigen el máximo rendimiento de transporte y limpieza. JAX Trolley-Glide FG-3H proporciona los beneficios más deseados en aplicaciones de embalaje de las poleas en plantas que incluyen capacidades inigualables de humectación del metal, protección contra la oxidación y características antigoteo. Adicionalmente, actúa de forma sinérgica con los compuestos de lavado para ayudar en la eliminación de aceite viejo, suciedad, pelo de animales y grasas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **Contacto directo, Certificado NSF 3H - JAX Trolley-Glide FG-3H** es especialmente formulado a partir de aceites base cuidadosamente seleccionados y aditivos que son aprobados Generalmente Reconocidos Como Seguros (Generally Reconized As Safe (GRAS)) en las plantas procesadoras y/o seguros para el consumo humano.
- **Excelente rendimiento a baja temperatura** - JAX Trolley-Glide FG-3H permanece fluido durante largos períodos de tiempo cuando se aplica al sistema de transporte y es expuesto a las bajas temperaturas que se ven comúnmente en las operaciones de enfriamiento rápido y refrigeradores.

- **Aditivo de rendimiento superior** — JAX Trolley-Glide FG-3H está formulado para proporcionar una protección superior contra la oxidación y la corrosión, características de humectación del metal en circulación, y una excelente lubricidad para reducir al mínimo el tiempo de paro de maquina y maximizar la vida útil del sistema transportador.

APLICACIÓN

Formulado en varios grados de viscosidad, JAX-Trolley Glide FG-3H se recomienda para carros y cadenas superiores, donde los alimentos y el contacto directo puede ser inevitable. La viscosidad del JAX-Trolley Glide FG-3H se ha formulado específicamente para su uso en las plantas de procesamiento de carne vacuna, porcina y avícola.

COMPATIBILIDAD

JAX Trolley-Glide FG-3H está formulado para ser compatible con metalurgias típicamente vistas en carros y cadenas superiores. Además, actúa de forma sinérgica con los compuestos de lavado para ayudar en la eliminación de la suciedad, el cabello y las grasas animales y los lubricantes usados previamente.



**POLEAS Y CADENAS
TRANSPORTADORAS**

JAX TROLLEY-GLIDE FG-3H



CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO Y BENEFICIOS

- Características de humectación del metal excepcional.
- Cumple con los requisitos grado alimenticio de la FDA.
- Excelentes características "anti goteo"
- Acción de limpieza mejorada con sistemas de lavado cáustico
- Protección superior contra el óxido y la corrosión.
- Rendimiento a bajas temperaturas

CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS

- Certificado NSF 3H
- Certificado Kosher and Pareve

| TYPICAL PROPERTIES | TROLLEY-GLIDE FG-3H XLT (TGFG3F) | TROLLEY-GLIDE FG-3H (TGFG3H) | TROLLEY-GLIDE FG-3H HVY (TGFG3L) | METHOD |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Viscosidad @ 40°C, cSt | 15.01 | 21.3 | 105.5 | ASTM D 445 |
| Viscosidad @ 100°C, cSt | 3.67 | 4.52 | 13.0 | ASTM D 445 |
| Índice de Viscosidad | 134 | 128 | 120 | ASTM D 2270 |
| Punto de inflamación, °F (°C) | 361 (183) | 367 (186) | 471 (244) | ASTM D 92 |
| Punto de fuego, °F (°C) | 377 (192) | 378 (192) | 482 (250) | ASTM D 92 |
| Punto de fluidez, °F (°C) | -29 (-34) | -34 (-37) | -2 (-19) | ASTM D 97 |
| Gravedad específica | 0.8628 | 0.8762 | 0.8905 | |
| Densidad, lbs/gal | 7.184 | 7.296 | 7.415 | ASTM D 1298 |
| Certificado NSF | | 145322 / 3H | | |

Los Productos JAX se someten a la mejora continua en la formulación y fabricación. Los valores indicados en esta PDS son valores típicos de producción en el momento de escribir estas líneas. JAX se reserva el derecho a modificar y actualizar los datos del producto y los valores típicos en cualquier momento sin previo aviso. Es la responsabilidad del instalador y / o comprador para determinar si estas especificaciones son adecuadas para la aplicación deseada. La información SDS se puede encontrar en www.jax.com o poniéndose en contacto con JAX INC.

EMBALAJE

| | TROLLEY-GLIDE FG-3H XLT | TROLLEY-GLIDE FG-3H | TROLLEY-GLIDE FG-3H HVY |
|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 275 Galón Tote - 275 | TGFG3F-275 | TGFG3H-275 | TGFG3L-275 |
| 110 Galón Tote - 110 | TGFG3F-110 | TGFG3H-110 | TGFG3L-110 |
| 55 Galón Tambor - 055 | TGFG3F-055 | TGFG3H-055 | TGFG3L-055 |
| 15 Galón Barril - 016 | TGFG3F-016 | TGFG3H-016 | TGFG3L-016 |
| 5 Galón Balde - 005 | TGFG3F-005 | TGFG3H-005 | TGFG3L-005 |
| 4 - 1 Galón Caja - 004 | TGFG3F-004 | TGFG3H-004 | TGFG3L-004 |



JAX INC.

Menomonee Falls, WI • Sacramento, CA • Nashville, TN
800.782.8850 • 262.781.8850 • www.jax.com



**POLEAS Y CADENAS
TRANSPORTADORAS**